

UZAVÍRACÍ BALONOVÉ SYSTÉMY

INTRO/BAG® 3"÷24" - 0,1bar

Il nostro sistema di intercettazione in bassa pressione senza fuoriuscita di gas per condotte in acciaio, ghisa e polietilene per diametri da 3" a 24".
Con l'intercettazione della condotta in perfetta sicurezza, permette la guardia idraulica (IB3) e l'inserimento facilitato dei palloni otturatori tramite tubi guida.
Disponibile nei modelli sotto indicati.

Náš nízkotlaký systém zastavení průtoku bez úniku plynu pro ocelové, litinové, tvárné a polyethylenové trubky o průměru 3" až 24".

Díky naší technologii zastavení průtoku v potrubí je možné zcela bezpečně instalovat hydraulickou ochranu (IB3) a také snadno vkládat vaky na zastavení průtoku přes vodící hadice. Stroj je celý vyroben z hliníku a lze jej používat jak s vaky o jednom, tak s vaky o více průměrech.

K dispozici jsou následující modely:

IB/3 da 3" a 12"


per pressione max pari a 0.1bar
pro maximální tlak 0,1 baru

IB/4 da 14" a 16"

per pressione max pari a 0.1bar
pro maximální tlak 0,1 baru

IB/5 da 18" a 24"

per pressione max pari a 0.1bar
pro maximální tlak 0,1 baru

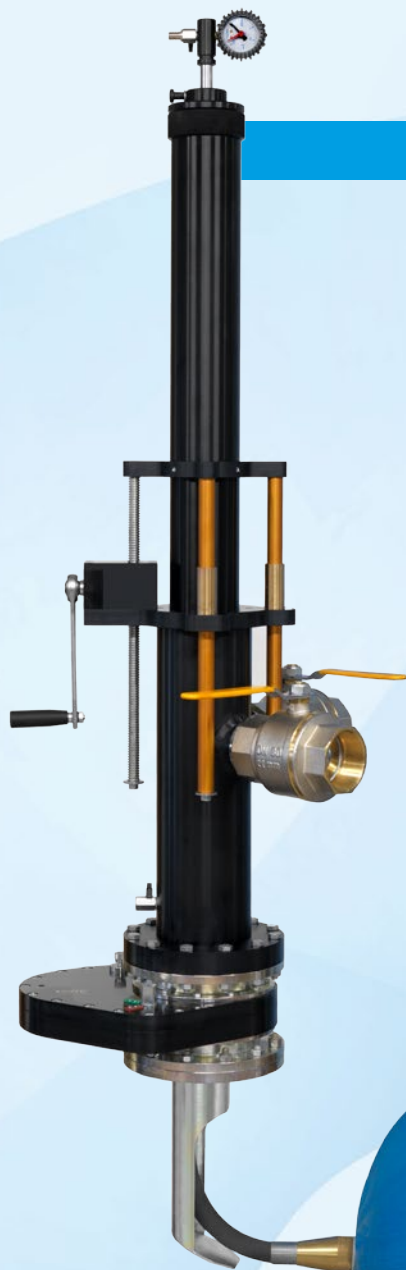

Mod. IB/5



Mod. IB/3

