

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ / DRILLING MACHINE



Pro navrtávání pod tlakem pomocí T-kusů se dvěma šroubeními pro průměry odboček 1" – 2" bez úniku média

Toto zařízení, včetně plochého deskového uzávěru V/62 umožňuje provést navrtávání a vložení uzávěru do potrubí. Maximální provozní tlak 12 barů ve standardním a 25 barů ve verzi HP. Základní konstrukce zařízení má dvojitě pokovení. Automatické nastavení přitlaku při vrtání. Délka pracovního nástroje 320 mm. Dvojnásobná bezpečnostní pojistka vypínání. Všechny nástroje vyměnitelné pomocí uzavírání deskového uzávěru. Vrtání v jakékoli poloze. Ovládání kruhové frézy buď ráčnou, či pneumatickým nebo hydraulickým motorem – na přání. Celková délka 77 cm včetně připojovacího adaptéru.

Vrtací zařízení

FOR BRANCHES UNDER PRESSURISE BY MEANS OF TEE UNIONS WITH DOUBLE THREADING, FROM DN 1" – DN 2" WITHOUT ANY GAS DISCHARGE.


Complete with steel flat valve model V/62, to carry out the drilling operations and safety stopper insertion. Max. work pressure: 12 bar in standard version, 25 bar in HP version. Double galvanised steel frame. Automatic drilling pressure adjustment. Operating stroke: 320 mm. Double safety limit switch. All interchangeable adapters fitted with bleed valve. Drilling operations in any position. Hollow saw rotation by means of ratchet spanner with handle or pneumatic or hydraulic motor supplied upon request. Overall length: 77 cm with threaded adaptor.

DRILLING MACHINE

**ART.
325**



PŘÍKLADY POUŽITÍ / APPLICATION EXAMPLE

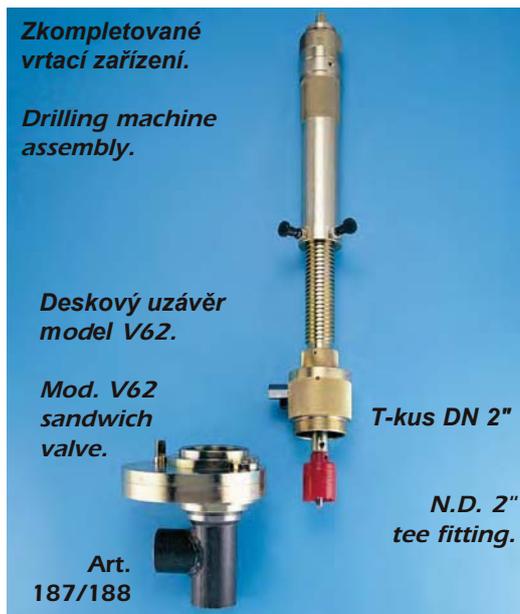

NÁHRADNÍ DÍLY/ SPARE PARTS

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| Art. 104 | Pilová fréza typ AV pro ocel a litinu
AV Type hole saw cutter for steel and cast iron. | Art. 137 | Male/female extension 200 mm |
| Art. 214 | Pilová fréza typ LX/CT pro litinu s vnitřním cementováním
LX/CT / Type hole saw cutter for cast iron with internal cement mortar. | Art. 138 | Unašeč pilové frézy typ AV-GRC-PE-LX/CT
DN 2" → 2 1/2" (48-76. mm) |
| Art. 105 | Pilová fréza typ GRC pro litinu / GRC Type hole saw cutter for cast iron. | Art. 139 | Hole saw cutter carrier for AV-GRC-PE-LX/CT N.D. 2" → 2 1/2" 48-76 mm. |
| Art. 106 | Pilová fréza typ PE pro plasty / PE Type hole saw cutter polyethylene. | Art. 140 | Unašeč pilové frézy typ TAD DN 4" mm.
(92-98 mm), typ GRC-PE-LX/CT (95 mm) |
| Art. 108 | Pilová fréza typ TA pro tvárnou litinu.
TA Type hole saw cutter for steel and ductile iron. | Art. 141 | Hole saw cutter carrier for TAD N.D. 4" 92-98 mm and for GRC-PE-LX/CT mm. 95. |
| Art. 118 | Skříčidlo typ A1 pro frézy typ AV-GRC-PE-LX/CT pro DN 3/4" → 1 1/4" (17-30 mm) | Art. 142 | Unašeč pilové frézy typ TAD DN 5" → 6" (121-140 mm) |
| Art. 119 | Skříčidlo typ A3 pro frézy typ AV-GRC-PE-LX/CT DN 1 1/2" (35 mm) | Art. 143 | Hole saw cutter carrier for TAD N.D. 5" → 6" 121-140 mm. |
| Art. 120 | Skříčidlo typ A2 pro frézy typ AV-GRC-PE-LX/CT DN 1 1/2" → 3" (37-70 mm) | Art. 144 | Unašeč zátky (11x12) mm.
Plug carrier with double exagon 11x12 mm and sphere. |
| Art. 121 | Středící vrták se závlačkou pro DN 3/4" → 1 1/2".
Pilot drill with coupon retention mechanism N.D. 3/4" → 1.1/2". | Art. 145 | Unašeč zátky Ø 16mm, válcový, se závlačkou
Plug carrier with cylindrical tang, double sphere and lockin pin. |
| Art. 122 | Středící vrták se závlačkou pro DN 2" → 3"
Pilot drill with coupon retention mechanism N.D. 2" → 3". | Art. 146 | Unašeč zátky 10 MA., se závitem a závlačkou
Plug carrier with 10MA threaded tang and double locking pin. |
| Art. 123 | Středící vrták se závlačkou pro DN 4" → 6"
Pilot drill with coupon retention mechanism N.D. 4" → 6". | | |
| Art. 127 | Hexagonální unašeč skříčidla
Hexagonal mandrel carrier. | | |
| Art. 128 | Skříčidlo s unašečem frézy typ AV GRC-PE-LX-CT DN 3/4" → 1 1/4" (17-30 mm) / Mandrel with cutter carrier for AV-GRC-PE-LX/CT N.D. 3/4" → 1.1/4" 17-30 mm. | | |
| Art. 129 | Skříčidlo s unašečem frézy typ AV-GRC-PE-LX/XT DN 1 1/2" → 2" (32-40 mm) / Mandrel with cutter carrier for AV-GRC-PE-LX/CT N.D. 1.1/2" → 2" 32-40 mm. | | |
| Art. 131 | Skříčidlo s unašečem frézy DN 3/4" (145 mm)
Mandrel with cutter carrier for N.D. 3/4" (145 mm) | | |
| Art. 132 | Skříčidlo s unašečem frézy DN 3/4" (220 mm)
Mandrel with cutter carrier for N.D. 3/4" 220 mm. | | |
| Art. 133 | Prodloužení vnější/vnitřní závit 50 mm.
Male/female extension 50 mm. | | |
| Art. 134 | Prodloužení vnější/vnitřní závit 100 mm.
Male/female extension 100 mm. | | |
| Art. 135 | Prodloužení vnější/vnitřní závit 150mm.
Male/female extension 150mm. | | |
| Art. 136 | Prodloužení vnější/vnitřní závit 200 mm.
Male/female extension 200 mm. | | |

